




## Puridant İrmik Sasörü

Ситовая машина

İrmiği ve orta kalite ürünü sınıflandırmak, irmik içindeki daha hafif kepeği aspirasyon vasıtası ile almak için kullanılır. Yüksek kalite un üretimi için ideal olan irmik sasörü ince, kül ve nişasta zedelenmesi düşük unların üretiminde kullanılır.

Они используются для сортировки и выделения легких частиц ржаного муки с помощью всасывания, чтобы получить среднее качественный продукт. Тонкий сепаратор, который является идеальным для производства

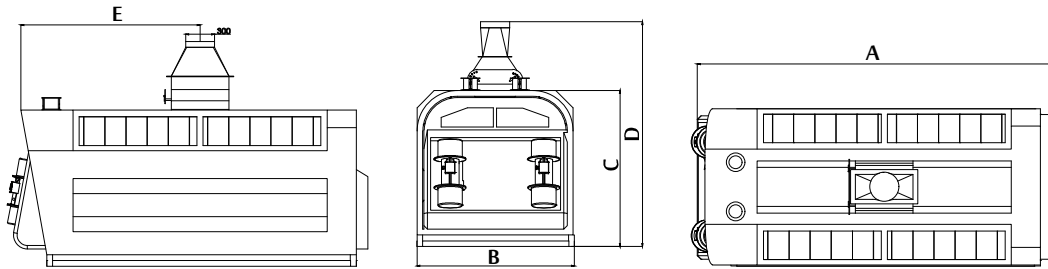

Model	Измерение - Ölçüler (mm)										Технические характеристики - Teknik Özellikler					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Потребность в воздухе Hava İhtiyacı m <sup>3</sup> /dk	Чистая ширина рамы Net Kasa Geniřliđi mm	Motor kw	Вес Аğırlık kg		Валовой Объем Brüt Hacim m <sup>3</sup>
														Net	Валовой Brüt	
TMİS-46X200		1200	1450	1755						265	50-70	460	2x040	1000	1200	6.6
TMİS-46X200D	2725	1510	3010	3315	1000	915	1200	1595	650	425	100-140		4x040	2100	2500	11
TMİS-600X200		1350	1450	1755						320	80-100		600	2x0.40	1200	1500